


Виброизоляционное крепление виброподвес Барклайн ВиброСорб ПРО_2

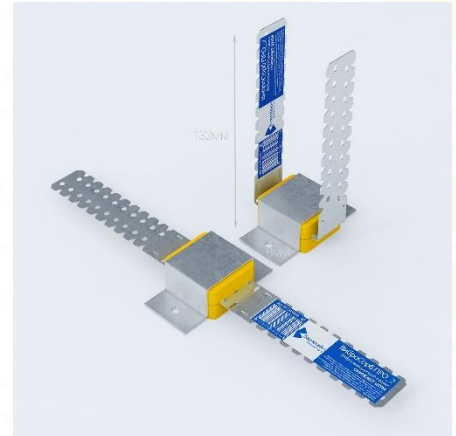

Виброизоляционное крепление ПРО_2 – Виброизоляционное крепление профессионального уровня эффективности.

ВиброСорб подобран таким образом, что позволит минимизировать сдвиг, осадку конструкции потолка по мере нагружения, что упрощает монтаж, даже тяжелых многослойных конструкций.

Благодаря виброизолированному креплению звук не проникает через анкер на возводимый каркас. Два крепежных отверстия, позволяют надежно закрепить конструкцию «Звукоизоляции потолка».

Диаметр отверстия под крепление 8мм, что позволит вам использовать и другие варианты крепежа.

Отличительные характеристики

- Универсальный- крепление к стенам, потолку
- Две точки крепления
- Применяется для виброизоляции деревянных и металлических конструкций.

Основные физико-механические характеристики	
Оптимальная нагрузка на 1 крепление. Кг	20- 40кг
Температура эксплуатации, °С	от -55 до + 70 °С
Параметры	
Штук в упаковке	18
Длинна, мм	135мм
Ширина, мм	50мм
Толщина стали, мм	0,9 мм
Приемка конструкций отклонение элементов каркаса от прямолинейности	≤ 5 мм

Производится по ТУ 25.11.23-010-16465741-2019

Состав Сталь оцинкованная Толщина стали подвес 0,9мм, Толщина стали скоба крепежная 2,0мм, эластомер ВиброСорб.

Упаковка Материал упакован в картонные короба.

Области применения

- Звукоизолирующие облицовки стен
- Звукоизолирующие облицовки потолка