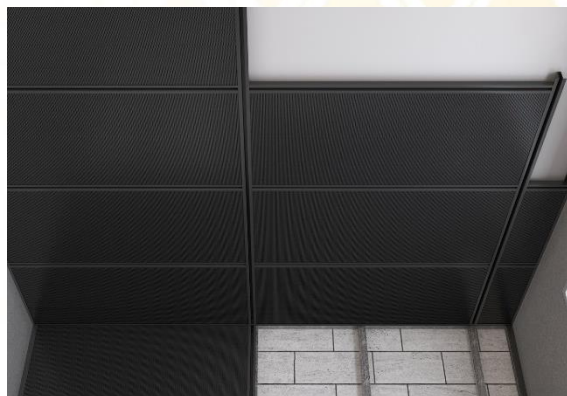


Акустическая панель Рауфон Металл 40мм для создания облицовок



Акустические панели Рауфон Металл – Универсальные по применению панели, для оптимизации акустики в помещениях, зонах с повышенными требованиями к горючести материалов, промышленного и коммерческого назначения. Панели изготавливаются стандартных форм: прямоугольники и фасонные изделия: шестиугольники, треугольники, ромбы.

Крепятся к стенам, потолку с помощью профилей тип «Л» и «Омега» на каркас металлический выравнивающий основание, или без каркаса, напрямую к основанию. Используются как облицовочный финишный слой.


Благодаря структуре и плотности материал выдерживает нагрузки в высоко проходимых зонах, поглощает звуковые волны во всем диапазоне частот.





Поставляется без окраски, либо окрашивается в цвет по заказу.

Производится двух типов «НГ» негорючие панели из оцинкованной стали, нержавеющей стали, или алюминия, и «Декор» окрашенные панели, показатель Г1.

Отличительные характеристики

- Эффективная коррекция акустики, коррекция «ЭХО»
- Серия НГ – полностью негорючий состав
- Окрашивается – палитра цветов.
- Выдерживает кратковременные воздействия: удары, касания, попадания спортивными игровыми принадлежностями.
- Быстрый монтаж, возможна замена модулей.



Параметры	Акустическая панель Рауфон Металл НГ оцинкованный, ПВХ 600х600 1200х600 2400х300 40мммм	Акустическая панель Рауфон Металл НГ оцинкованный, перфорация 3мм 600х600 1200х600 2400х300 40мммм	Акустическая панель Рауфон Металл Декор, ПВХ 600х600 1200х600 2400х300 40мммм	Акустическая панель Рауфон Металл Декор , перфорация 3мм 600х600 1200х600 2400х300 40мммм
Внешний вид				
Коэффициент звукопоглощения NRC	0,7	0,7	0,7	0,7
Коэффициент звукопоглощения NRC на отnose 50мм без заполнения	0,9	0,9	0,9	0,9
Цвет	Оцинкованный	Оцинкованный	Палитра цветов	Палитра цветов
Длина, м $\pm 3\%$	0,6 м 1,2 м 2,4 м	0,6 м 1,2 м 2,4 м	0,6 м 1,2 м 2,4 м	0,6 м 1,2 м 2,4 м
Ширина, м $\pm 3\%$	0,6 м 0,6 м 0,3 м	0,6 м 0,6 м 0,3 м	0,6 м 0,6 м 0,3 м	0,6 м 0,6 м 0,3 м
Толщина, мм $\pm 3\%$	40мм	40мм	40мм	40мм
Площадь звукопоглощения 1шт. м.кв. $\pm 3\%$	0,36 0,72 0,72	0,36 0,72 0,72	0,36 0,72 0,72	0,36 0,72 0,72
Вес 1 м.кв кг $\pm 5\%$	7,0	7,6	7,2	7,8
Горючесть	Негорючий НГ	Негорючий НГ	Г1	Г1
Температура эксплуатации, °С	+5 +35	+5 +35	+5 +35	+5 +35
Сухая чистка	Да	Да	Да	Да

Изделия других геометрических согласовываются и изготавливаются по параметрам заказчика.

Производится по ТУ 23.99.19-020-16465741-2020

Состав Звукопоглощающая плита БасАкустик, стеклоткань, сталь

Упаковка Материал упакован на паллетах, в УФ- стабилизированную пленку.

Области применения

- Коррекция акустики в общественных помещениях
- Шумоизоляция в производственных помещениях, на складах
- Шумоизоляция в помещениях спортивного назначения
- Коррекция акустики, «ЭХО» в помещении