


Акустическая панель Виридис Виридис Вернисаж Виридис Спорт

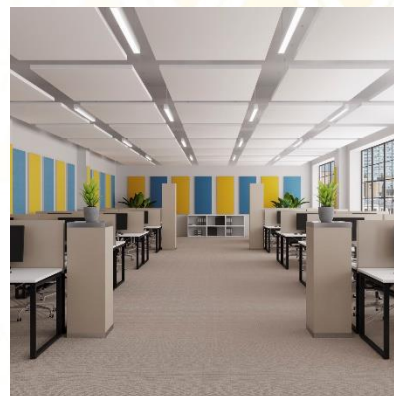

Акустическая панель Виридис– Универсальные по применению панели без рамы, используются для оптимизации акустики в помещениях промышленного и коммерческого назначения. Панели изготавливаются стандартных форм: прямоугольники, треугольники, ромбы.

Вывешиваются на стенах, с помощью крепежных пластин, под потолком на тросах.


Благодаря структуре и плотности материал поглощает звуковые волны во всем диапазоне частот.




Серия Виридис тканевые панно , серия Виридис Вернисаж акустические картины с печатью изображений.

Виридис Спорт панели с амортизацией ударов, поверхность влагостойкая.

Отличительные характеристики

- Эффективная коррекция акустики, коррекция «ЭХО»
- Разнообразие цветов отделки и возможность печати любого изображения
- Быстрый монтаж, возможна замена модулей.



Параметры	Виридис	Виридис Вернисаж	Виридис Спорт
Форма			
Цвет	Палитра цветов	Изображение	Палитра цветов
Ширина варианты, мм	200 / 400 / 600 / 800 / 1200 / 1400	200 / 400 / 600 / 800 / 1200 / 1400	600 / 800
Длина варианты, мм	200 / 400 / 600 / 800 / 1200 / 1400	200 / 400 / 600 / 800 / 1200 / 1400	1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2400
Толщина, мм	30мм/ 40мм/50мм/ 60мм	30мм/ 40мм/50мм/ 60мм	50мм / 60мм / 80 мм
Площадь звукопоглощения 1шт. м.кв.	Расчет по площади изделия	Расчет по площади изделия	Расчет по площади изделия
Вес 1 м2., кг	2-4кг	2-4кг	3-6кг
Класс Горючесть	Г4	Г4	Г4
Характеристика мест эксплуатации	Внутри отапливаемых сухих помещений	Внутри отапливаемых сухих помещений	Внутри отапливаемых сухих помещений
Рекомендуемая температура эксплуатации, постоянная °С	от +10 до +30°С	от +10 до +30°С	от +10 до +30°С
Сухая чистка	Пылесос, мягкие ткани, мягкие щетки	Пылесос, мягкие ткани, мягкие щетки	Пылесос, мягкие ткани, мягкие щетки
Влажная уборка	нет	нет	Влажная чистка
Значение коэффициента α_w , относ. от перекрытия 500мм	1	1	1

Изделия под заказ: форма, цвет, размеры.

Изготовление под заказ других форм : треугольник, шестиугольник, прямоугольник других размеров.

Производится по ТУ 32.99.59-006-16465741-2018

Состав МДФ, ППУ, ткань.

Упаковка Материал упакован в УФ- стабилизированную пленку, картон.

Крепеж приобретается отдельно по расчету количества точек крепления. Крепления анкера к перекрытию подбираются под основание.

Области применения

- Коррекция акустики в общественных помещениях, офисах, образовательных учреждениях
- Шумоизоляция в производственных помещениях, на складах
- Шумоизоляция в помещениях спортивного назначения
- Коррекция акустики, «ЭХО» в помещении