АКУСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

БАРКЛАЙН

ЭФФЕКТИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ АКУСТИКИ И ЭХА



БАРКЛАЙН - КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

СОДЕРЖАНИЕ

Линейка БАСАКУСТИК 4
- Акустические панели БасАкустик СП 5
- Акустические острова БасАкустик 6

Линейка РАУФОН 7
- Акустические панели Рауфон ДЕКОР 8
- Акустические панели Рауфон ФИБРО 9
- Акустические панели Рауфон МЕТАЛЛ 10

Линейка ВИРИДИС ФЕЛТ 11
- Акустические баффлы Виридис Felt 12
- Акустические панели Виридис Felt Экран для стола 13
- Акустические острова Виридис Felt 14

Линейка ВИРИДС ПАННО МОБИЛИ 15
- Акустические панели Виридис Вернисаж 16
- Акустические панели Виридис Перегородка Мобили 17
- Акустические панели Виридис Переговорная Мобили 18

Линейка БАФЛЕКС и СОНСАТ 19
- Акустические бафлы БАФЛЕКС 20
- Акустические решения СОНСАТ Экран, Картина 21
- Акустические перегородки СОНСАТ 22

АКУСТИЧЕСКОЕ НАПЫЛЕНИЕ 23

БАРКЛАЙН: АКУСТИКА - ЭТО ИСКУССТВО. КАЧЕСТВО В ДЕТАЛЯХ

БАРКЛАЙН - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ
С СОБСТВЕННОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗОЙ РАСПОЛОЖЕННОЙ
В РАЙОНЕ ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД – СЕВЕРО-ВОСТОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

БАРКЛАЙН с 2017 года занимается проектированием, производством
и установкой архитектурной акустики, звуко-и виброизоляционных систем
для различных объектов.

Наша миссия – создавать материалы, которые незаметно работают на вас,
обеспечивая главную роскошь современного мира – личное пространство
и акустический комфорт.

Что для нас важно?
- Экологичность, практичность, универсальность.
- Техничность и практичность.
- Результат превыше всего.
- Партнёрство, а не просто продажи.
- Постоянство как признак мастерства.
- Качество сначала, потом сроки.
- Традиции, а не хайп.

ЛИНЕЙКА БАСАКУСТИК

БАСАКУСТИК – панели профессиональной акустической серии, материал высокого класса звукопоглощения


АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ БАСАКУСТИК СП








АКУСТИЧЕСКИЕ ОСТРОВА БАСАКУСТИК

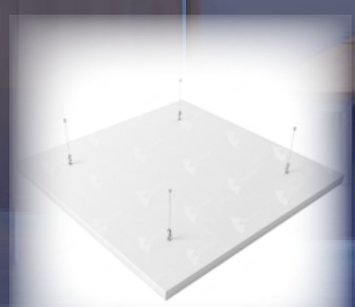







Окрашивается – палитра цветов RAL

Фотопечать , текстура, геометрия– под заказ

БАРКЛАЙН





АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ БАСАКУСТИК СП

БАРКЛАЙН

БАСАКУСТИК СП – панели профессиональной акустической серии, материал высокого класса звукопоглощения. Удобное модульное решение в борьбе с «ЭХО» внутри помещений. Выдерживает кратковременные воздействия: удары, касания, попадания спортивными игровыми принадлежностями. Быстрый монтаж, возможна замена модулей.

БАСАКУСТИК СП УДАРОПРОЧНЫЕ– это декоративные пожаробезопасные панели из минерального волокна, облицованные прочным стеклохолстом и покрытые специальной краской. Применяются для финишной отделки стен и потолков, включая подвесные потолочные системы Т15/ Т24, в том числе в общественных местах с высокой проходимостью, в спортивных залах.


Производится по ТУ 23.99.19-004-16465741-2018

Состав: Минеральное волокно, стеклоткань, краска.

Материал упакован в УФ- стабилизированную пленку.


Диаграмма значений фактического коэффициента звукопоглощения α_p

Протокол № 348-4 от 30.06.2025						Всего страниц 4
Частота, Гц	125	250	500	1000	2000	4000
Нормативная кривая	–	0,70	0,90	0,90	0,90	0,80
Эквивалентная площадь звукопоглощения образца A_1, м²	4,11	7,23	8,78	8,73	9,22	8,50
Фактический коэффициент звукопоглощения α_p	0,40	0,70	0,85	0,85	0,90	0,85
Индекс звукопоглощения α_w	**0,90**					
Класс звукопоглощения	**A**					

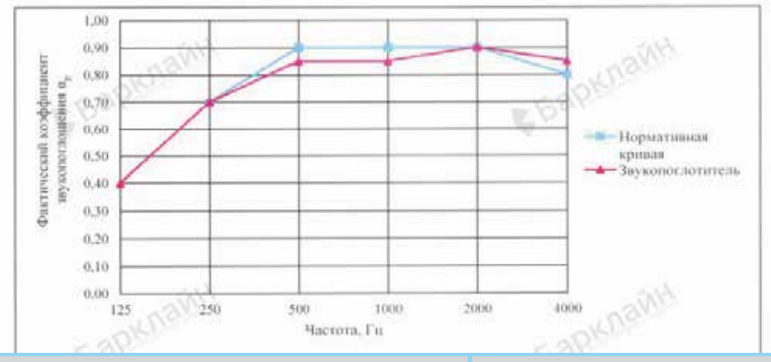







ПАРАМЕТРЫ	БасАкустик СП					БасАкустик Ударопроч.
Обработка канта	Прямая кромка					
Цвет	Палитра RAL					
Длина, м	0,6	0,6	1,2	1,2	2,4	2,4
Ширина м	0,6					
Толщина мм	20	50	20	50	20	20
Площадь звукопоглощения, м²	0,36	0,36	0,72	0,72	0,72	1,44
Вес 1 ед., кг	0,62	1,62	1,2	3,24	6	6,5
Коэффициент звукопоглощения, NRC	0,6 - 0,95					
Горючесть	Г1					
Температура эксплуатации, °С	от - 30 до +100					
Сухая чистка	Да					
Влажная уборка	Да					

АКУСТИЧЕСКИЕ ОСТРОВА БАСАКУСТИК

БАРКЛАЙН

АКУСТИЧЕСКИЕ ОСТРОВА БАСАКУСТИК – это свободно висящие звукопоглощающие элементы, применение которых позволяет улучшить акустический комфорт в просторных помещениях с высокими потолками.

Когда выполнены чистовая отделка, и помещение уже находится в эксплуатации, оптимизация акустического пространства часто кажется очень затратной и трудоёмкой. Но не всегда для обеспечения приятного акустического климата в помещении и снижения времени реверберации необходима установка подвесного потолка. Предотвратить нежелательные звуковые конфигурации помещения поможет быстрый и лёгкий монтаж дополнительных элементов, таких как потолочные острова, бафлы и стеновые панели.

Диаграмма значений фактического коэффициента звукопоглощения α_p акустических островов аналогична панелям БАСАКУСТИК СП

ПАРАМЕТРЫ	Акустические острова БасАкустик					
Форма	Круг				Треугольник	Квадрат
Цвет	Палитра RAL					
Диаметр (размер стороны), мм	600	800	1100	1200	1100	1000
Толщина, мм	40					
Вес 1 ед., кг	1,6	2,3	4,8	5,1	7	4
Коэффициент звукопоглощения, NRC	0,9					







Сведения о сертификации материалов








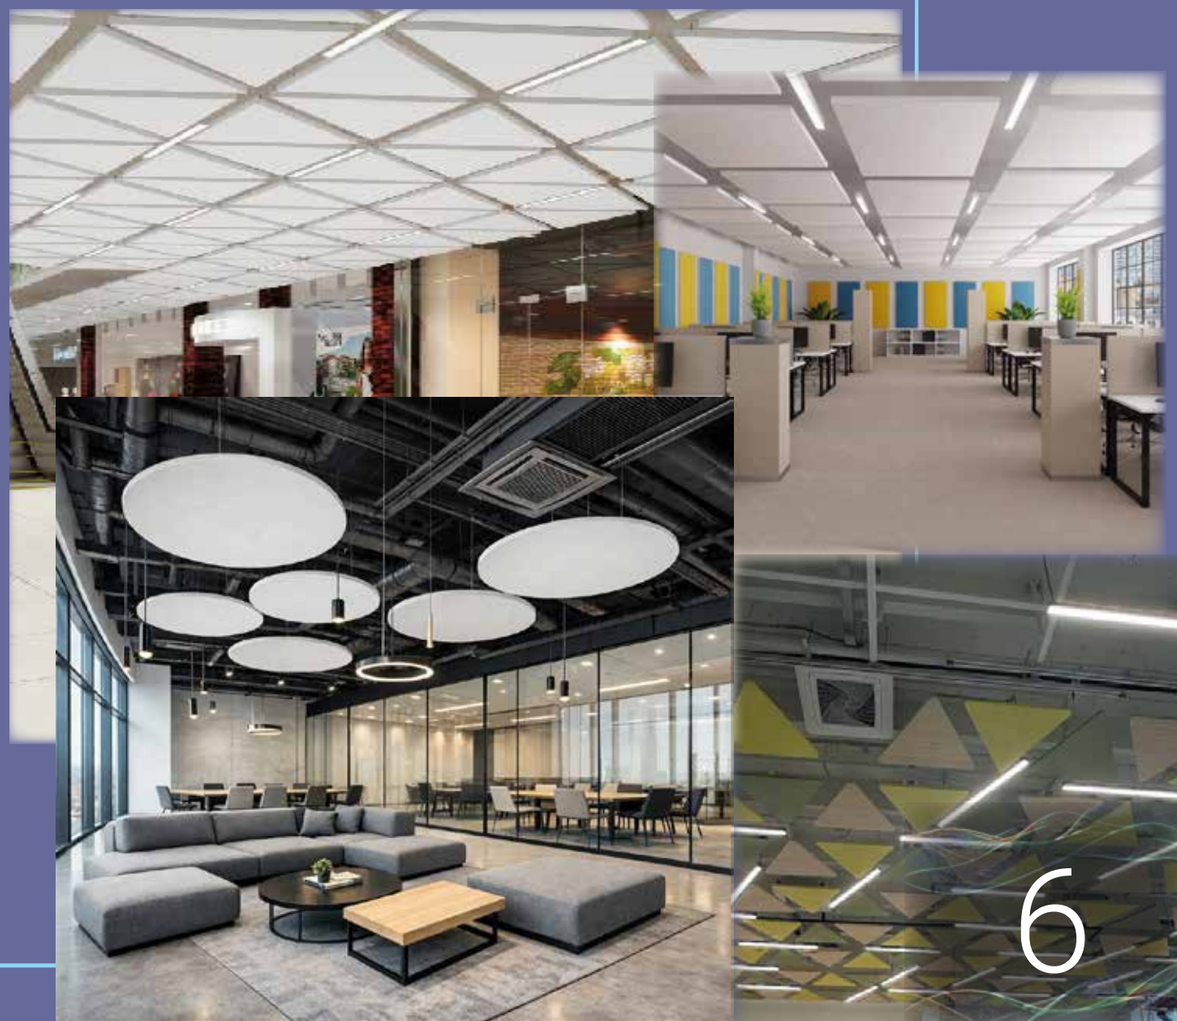


ЛИНЕЙКА РАУФОН

РАУФОН – комплексная линейка акустических панелей, охватывающая решения от декоративных и прочных экологичных панелей для общественных мест до специализированных металлических панелей для промышленных условий


АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ РАУФОН ДЕКОР

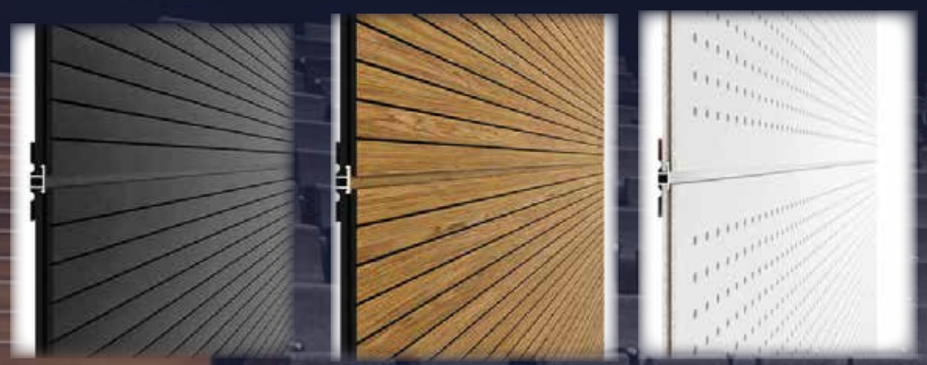

АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ РАУФОН МЕТАЛЛ

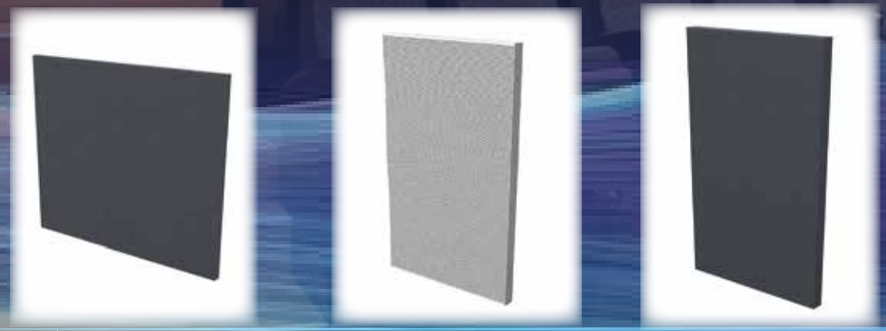

АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ РАУФОН ФИВРО

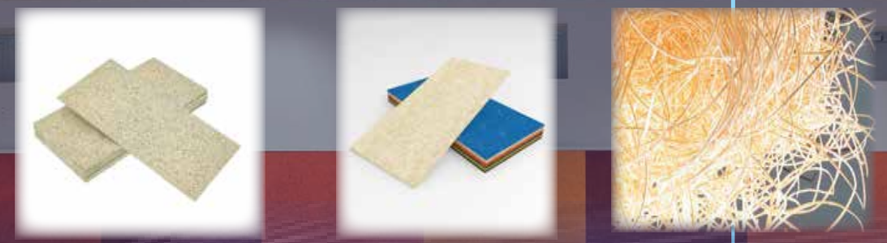

АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ РАУФОН ДЕКОР


БАРКЛАЙН

РАУФОН ДЕКОР – это линейка декоративных акустических панелей для широкого спектра применения в конференц-залах, переговорных, помещениях с большими объемами.
Панели созданы на основе гипсостружечной плиты или огнезащитного МДФ.
Панели имеют облицовку из натурального шпона, а также различного вида перфорацию, что позволяет в совокупности обеспечивать оптимальный акустический комфорт.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:


Аудитории
Концертные залы
Спортивные залы
Офисы, переговорные
Музыкальные студии
Рестораны

Производится по ТУ 23.99.19-020-16465741-2020
Состав: Звукопоглощающая плита БасАкустик, стеклоткань, сталь, отделка: шпон, окраска, пластик с текстурой (без текстуры)
Материал упакован на паллетах в УФ- стабилизированную пленку.

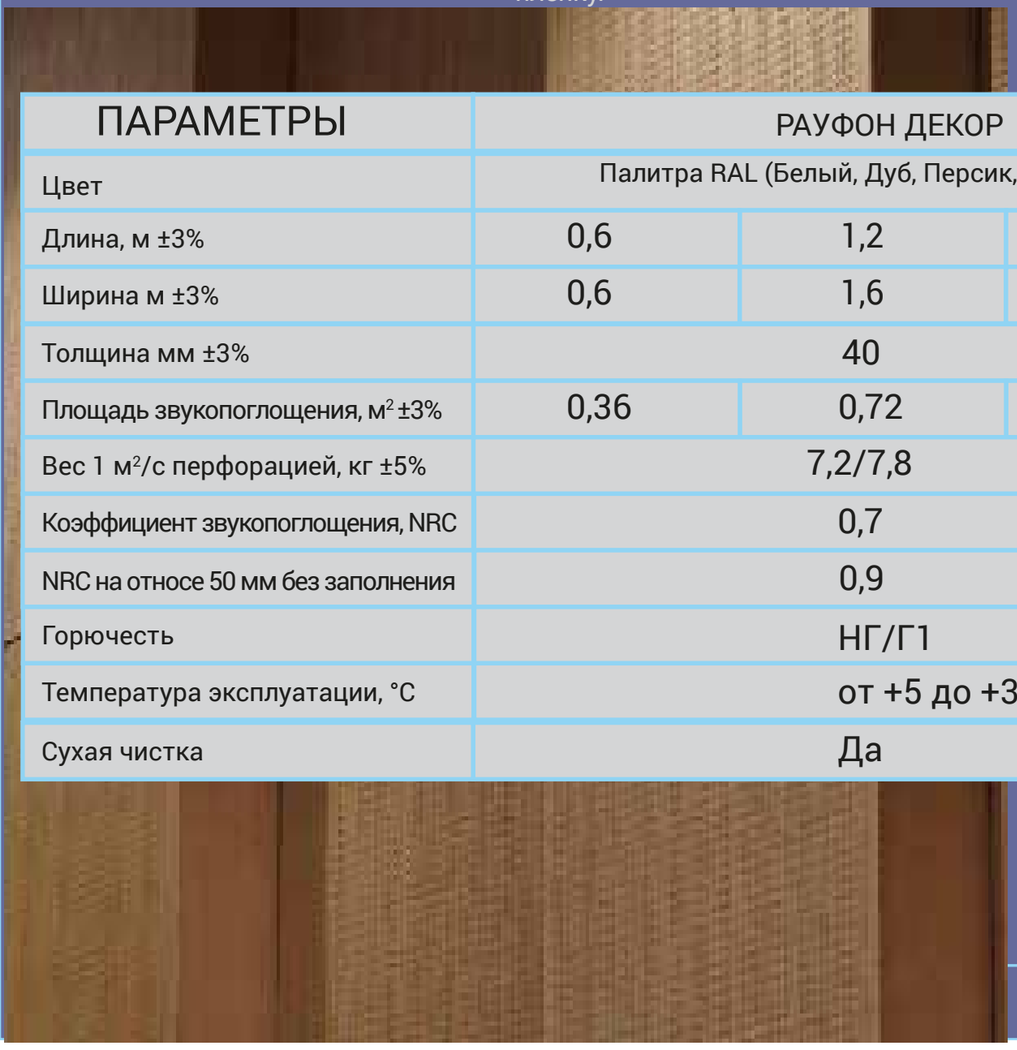


ПАРАМЕТРЫ	РАУФОН ДЕКОР		
Цвет	Палитра RAL (Белый, Дуб, Персик, Черный Дуб)		
Длина, м ±3%	0,6	1,2	2,4
Ширина м ±3%	0,6	1,6	0,3
Толщина мм ±3%	40		
Площадь звукопоглощения, м² ±3%	0,36	0,72	0,72
Вес 1 м²/с перфорацией, кг ±5%	7,2/7,8		
Коэффициент звукопоглощения, NRC	0,7		
NRC на относе 50 мм без заполнения	0,9		
Горючесть	НГ/Г1		
Температура эксплуатации, °С	от +5 до +35		
Сухая чистка	Да		

ГРАФИК ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ
(для Рауфон Декор ОС 51616)

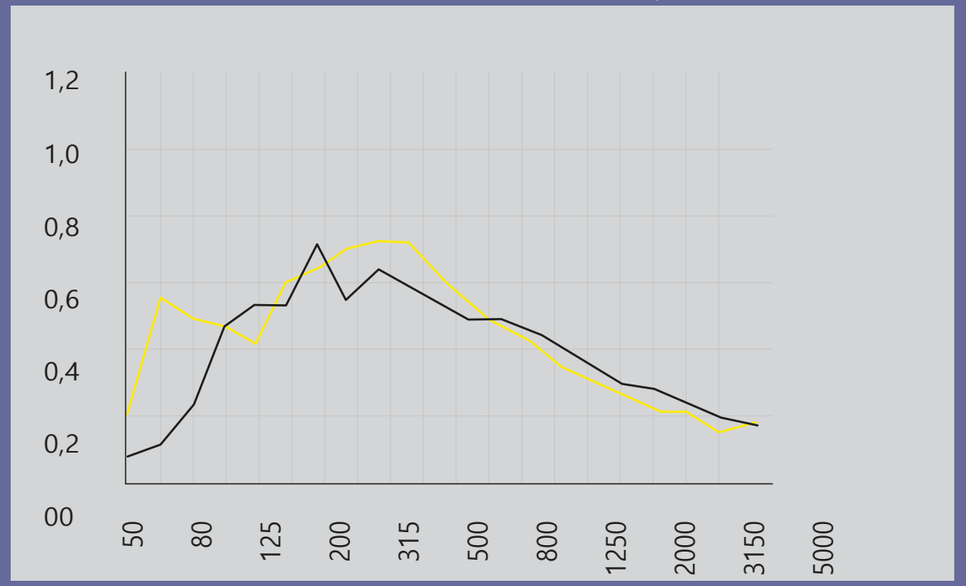

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛОЧНОГО ШПОНА И ПЕРФОРАЦИИ

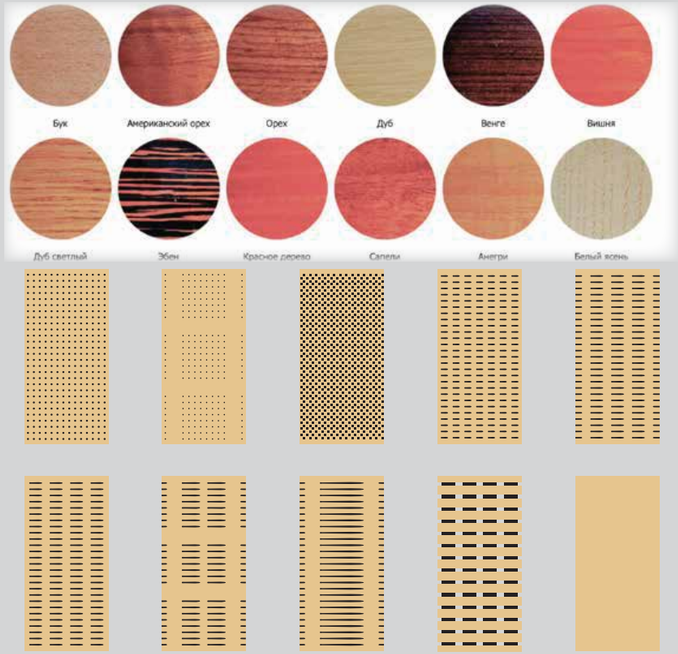







АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ РАУФОН ФИБРО

БАРКЛАЙН

РАУФОН ФИБРО– это линейка натуральных экологичных акустических панелей для широкого спектра применения в в офисных помещениях, в HoReCa, учебных заведениях, театрах и в многих других видах помещений. Материал, благодаря сочетанию древесины и цемента , создает уникальные звукопоглощающие свойства, обеспечивает отличную акустику. Многообразие форм и кромок, широкая цветовая палитра и легкость монтажа – идеальный материал для ваших дизайнерских решений.

Производится по ТУ 23.99.19-001-16465741-2018
Состав: Стружка древесная, цемент
Материал упакован на паллетах в УФ- стабилизированную пленку.
Под заказ возможно изготовление изделий прямоугольной формы длинной от 1200 до 3000 мм

Сведения о сертификации материалов








ПАРАМЕТРЫ	РАУФОН ФИБРО									
Форма	Квадрат		Прямоугольник		Треугольник		Шестиугольник			
Цвет	Палитра RAL (в т.ч краской по дереву)									
Длина, м ±3%	0,6		1,2		0,58		0,82		0,58	
Ширина, м ±3%	0,6		0,6		0,29		0,3		0,5	
Толщина, мм ±3%	15	25	15	25	15		15		15	
Площадь звукопоглощения, м² ±3%	0,36		0,72		0,1682		0,042		0,22	
Вес 1 ед., кг ±5%	3,1	8,8	6,2	17,4	1, 45		0,4		1,9	
Коэффициент звукопоглощения, NRC	0,4	0,6	0,4	0,6	0,4		0,4		0,4	
NRC на относе 50 мм с заполнением БасАкустик	0,8	0,9	0,8	0,9	0,8		0,8		0,8	
Горючесть	Г1									
Температура эксплуатации, °С	от -30 до +100									
Сухая чистка	Да									
Влажная уборка	Да									



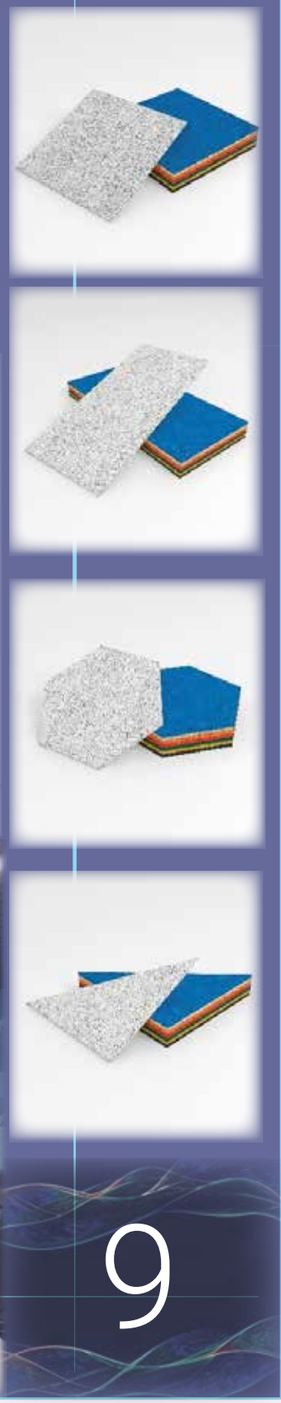

АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ РАУФОН МЕТАЛЛ


БАРКЛАЙН


РАУФОН МЕТАЛЛ– универсальные по применению панели, для оптимизации акустики в помещениях, зонах с повышенными требованиями к горючести материалов, промышленного и коммерческого назначения. Данные панели вкладываются в системы профилей Т24, каркас металлический, выравнивающий основание. Используются как облицовочный финишный слой. Благодаря структуре и плотности материал выдерживает нагрузки в высоко проходимых зонах, поглощает звуковые волны во всем диапазоне частот. Вариант «Декор» поставляется с окраской базовые цвета белый и черный. У окрашенных панелей, показатель горючести Г1.

Производится по ТУ 23.99.19-020-16465741-2020

Состав: БасАкустик, стеклоткань, сталь

Материал упакован на паллетах в УФ-стабилизированную пленку.

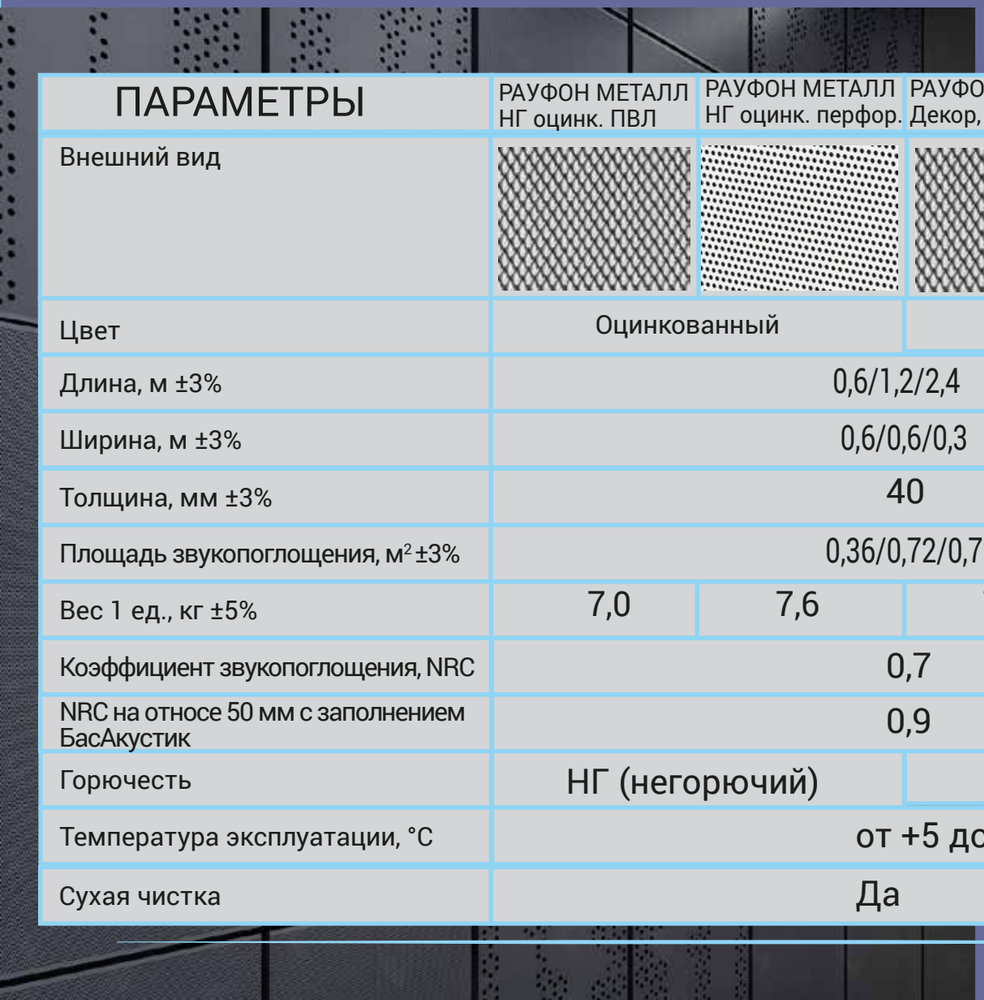

ПАРАМЕТРЫ	РАУФОН МЕТАЛЛ НГ оцинк. ПВЛ	РАУФОН МЕТАЛЛ НГ оцинк. перфор.	РАУФОН МЕТАЛЛ Декор, ПВЛ.	РАУФОН МЕТАЛЛ Декор, перфор.
Внешний вид				
Цвет	Оцинкованный		Палитра RAL	
Длина, м ±3%	0,6/1,2/2,4			
Ширина, м ±3%	0,6/0,6/0,3			
Толщина, мм ±3%	40			
Площадь звукопоглощения, м² ±3%	0,36/0,72/0,72			
Вес 1 ед., кг ±5%	7,0	7,6	7,2	7,8
Коэффициент звукопоглощения, NRC	0,7			
NRC на относе 50 мм с заполнением БасАкустик	0,9			
Горючесть	НГ (негорючий)		Г1	
Температура эксплуатации, °С	от +5 до +35			
Сухая чистка	Да			

Сведения о результатах испытаний
























ЛИНЕЙКА ВИРИДИС ФЕЛТ


ВАРКЛАЙН

ВИРИДИС ФЕЛТ – линейка акустических панелей из войлока, позволяющий дизайнерам реализовать широкий спектр своих задумок, воплотить в жизнь почти любой рисунок, вплоть до своего уникального кастомного изображения

АКУСТИЧЕСКИЕ БАФФЛЫ ВИРИДИС ФЕЛТ

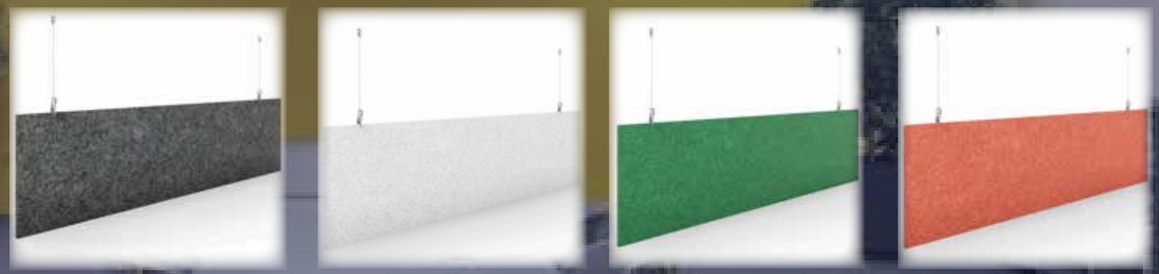

АКУСТИЧЕСКИЕ ОСТРОВА ВИРИДИС ФЕЛТ

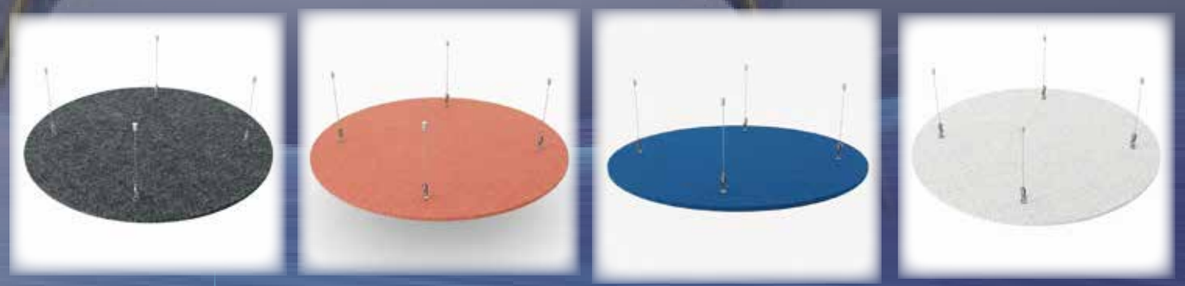

АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ ВИРИДИС ФЕЛТ ЭКРАН ДЛЯ СТОЛА




АКУСТИЧЕСКИЕ БАФЛЫ ВИРИДИС ФЕЛТ

БАФФЫ ВИРИДИС ФЕЛТ– Акустическая панель из войлока, разнообразных цветов по RAL, данная модель специально создана для вывешивания под потолочным перекрытием для поглощения и рассеивания звуковых волн, чтобы уменьшить уровень шума в помещении.
Он действует как барьер, препятствующий распространению звука, и улучшает акустику помещения.


Производится по ТУ 13.95.10-018-16465741-2020
Состав: полиэфирные волокна
Материал упакован на паллетах в УФ-стабилизированную пленку.

Сведения о сертификации

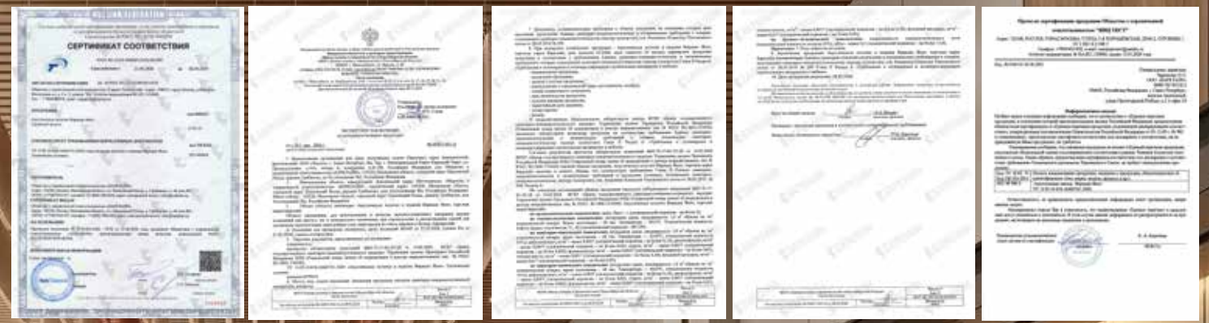

ПАРАМЕТРЫ	Акустическая панель Виридис Фелт Бафл
Цвет	Палитра RAL
Длина, м ±3%	1,2/2,4
Ширина, м ±3%	0,6/0,3
Толщина, мм ±3%	9/18
Площадь звукопоглощения, $м^2$ ±3%	0,36/0,72/1,44
Вес 1 ед., кг ±5%	2,3 - 3,0
Коэффициент звукопоглощения, NRC	до 0,95
Горючесть	Г1
Температура эксплуатации, °С	от +5 до +30
Сухая чистка	Да


Сведения о результатах испытаний

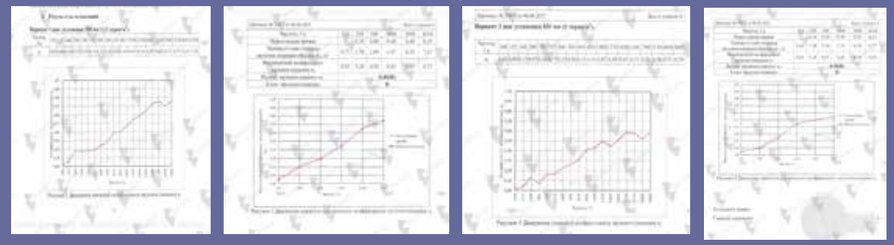


Палитра цветов










АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ ВИРИДИС ФЕЛТ ЭКРАН ДЛЯ СТОЛА


ЭКРАНЫ ВИРИДИС ФЕЛТ – Акустическая перегородка из войлока, разнообразных цветов по RAL, предназначена для улучшения акустической среды рабочего пространства, благодаря своей волокнистой структуре отлично поглощает звуки. Разнообразие цветов на выбор, позволит украсить любой офис.
В цветовой палитре выражены современные тенденции в дизайне, которые будут гармонично сочетаться со стилями самых необычных офисов. В комплект панели входит две струбцины для стола.
Производится по ТУ 13.95.10-018-16465741-2020

Состав: полиэфирные волокна

Материал упакован на паллетах в УФ-стабилизированную пленку.

ЗАДАЧИ ЭКРАНОВ ДЛЯ ОФИСНЫХ СТОЛОВ:
Поглощение звука: панели поглощают звуковые волны, снижая уровень шума в помещении. Это особенно полезно в открытых офисах, где много людей работает одновременно, и шум может мешать концентрации.
Уменьшение эха: в помещениях с большим количеством твердых поверхностей (таких как стены, столы, полы) часто возникает эффект эхо. Акустические панели помогают уменьшить этот эффект, делая звук более чистым и комфортным для восприятия.
Звуковая изоляция: Хотя полностью изолировать рабочее место невозможно, панели могут создать частичную звукоизоляцию между рабочими местами, что также способствует снижению уровня отвлекающих факторов.
Эстетика: Многие современные акустические панели имеют стильный дизайн и могут стать элементом декора интерьера, улучшая общий вид офиса.


Сведения о сертификации

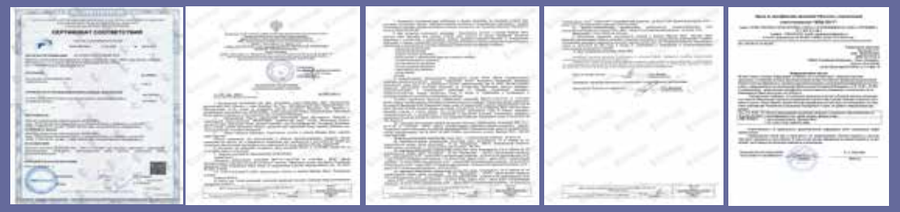

Палитра цветов



ПАРАМЕТРЫ	Акустическая панель Виридис Фелт Экран для стола
Цвет	Палитра RAL
Длина, м ±3%	0,6/0,7/0,8/1,2/1,4/1,6
Ширина, м ±3%	0,35/0,5
Толщина, мм ±3%	9
Площадь звукопоглощения, м² ±3%	0,3 - 0,8
Вес 1 ед., кг ±5%	до 2
Коэффициент звукопоглощения, NRC	до 0,95
Горючесть	Г1
Температура эксплуатации, °С	от +5 до +30
Сухая чистка	Да

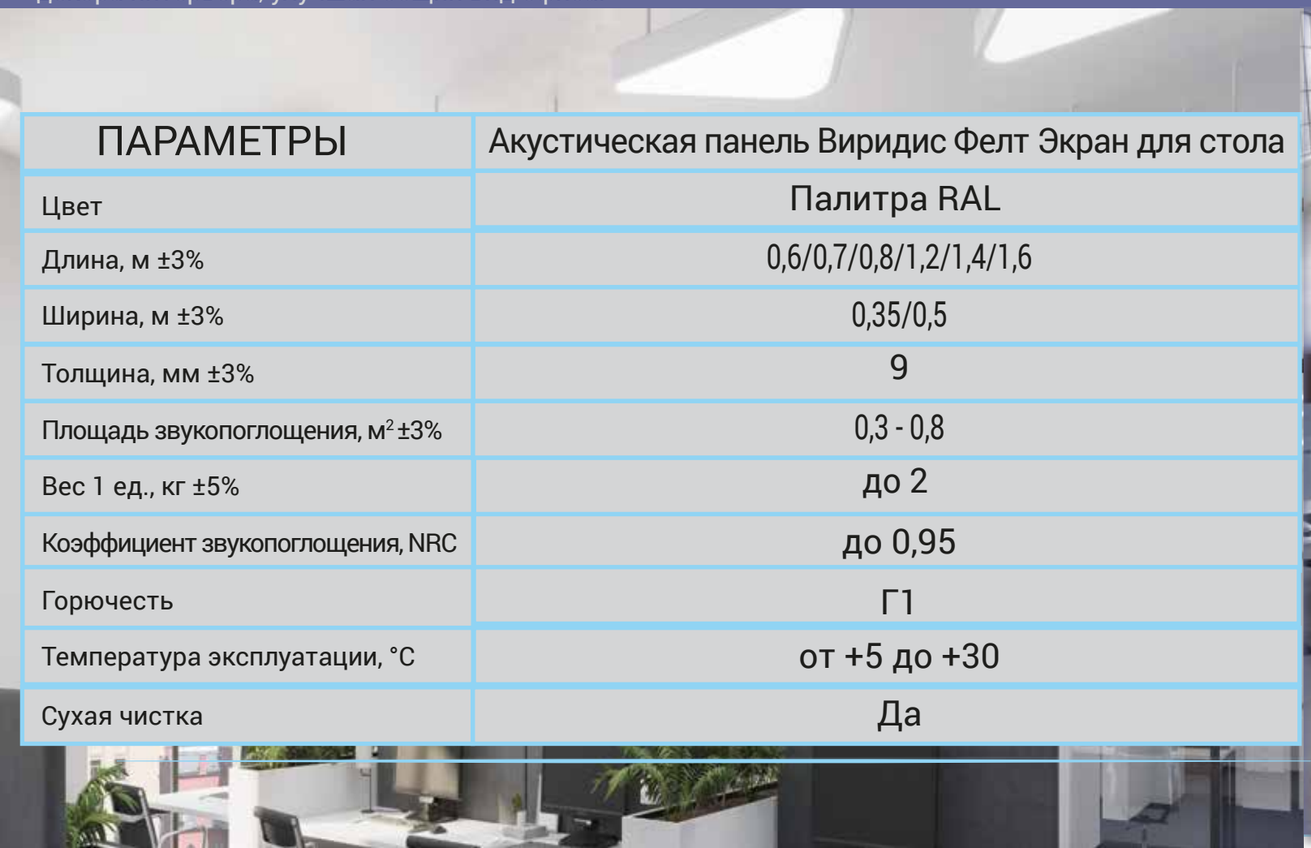

















АКУСТИЧЕСКИЕ ОСТРОВА ВИРИДИС ФЕЛТ

ОСТРОВА ВИРИДИС ФЕЛТ – специализированные конструкции различной геометрии с расцветкой по RAL, предназначенные для улучшения акустики помещения путем поглощения нежелательных звуковых волн и устранения эха. Это особенно важно в помещениях, предназначенных для прослушивания музыки, просмотра фильмов или проведения конференций — везде, где качество передачи звуковой информации имеет первостепенное значение.

Производится по ТУ 13.95.10-018-16465741-2020

Состав: полиэфирные волокна

Материал упакован на паллетах в УФ-стабилизированную пленку.


ЗАДАЧИ АКУСТИЧЕСКИХ ОСТРОВОВ:

Снижение гулкости и эхо: в помещениях с твёрдыми поверхностями (бетон, стекло, ламинат) звук многократно отражается, создавая эффект «аквариума» — речь сливается в неразборчивый гул. Пористая структура войлока поглощает часть звуковой энергии: волна заходит в материал и теряет энергию на трении о волокна. В результате эхо становится менее заметным.

Сокращение времени реверберации: Острова помогают уменьшить этот эффект, благодаря чему окончания слов не накладываются на следующую фразу, и речь в целом звучит чётче. Это особенно важно в переговорных, офисах open-space, учебных аудиториях, ресторанах и студиях.

Сочетание функциональности с дизайном: Войлок легко окрашивается, из него можно создавать разные формы, рельефы и композиции. Поэтому такие острова становятся выразительным элементом интерьера, а не просто технической деталью.

Сведения о сертификации

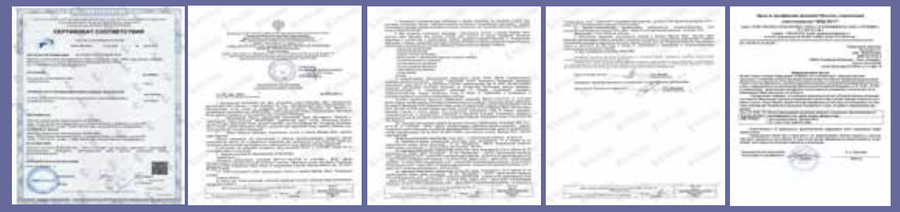

Палитра цветов




ПАРАМЕТРЫ	Акустические острова Виридис Фелт
Цвет	Палитра RAL
Диаметр, м ±3%	0,6/0,8
Толщина, мм ±3%	30
Площадь звукопоглощения, $м^2$ ±3%	0,28/ 0,5
Вес 1 ед., кг ±5%	1,6/2,3
Коэффициент звукопоглощения, NRC	до 0,95
Горючесть	Г1
Температура эксплуатации, °С	от +5 до +30
Сухая чистка	Да







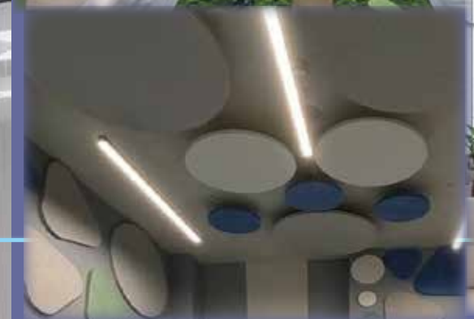













БАРКЛАЙН

ЛИНЕЙКА ВИРИДИС ПАННО МОБИЛИ

ВИРИДИС ПАННО МОБИЛИ – линейка акустических панелей из войлока, объединённых общим конструктивом и предназначенных для гибкого управления акустикой и пространством. Позволяет закрывать как декоративно-акустические, так и пространственно-организационные задачи без привязки к капитальному монтажу.

АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ ВИРИДИС ВЕРНИСАЖ





АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ ВИРИДИС ПЕРЕГОВОРНАЯ МОБИЛИ



АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ ВИРИДИС ПЕРЕГОРОДКА МОБИЛИ



АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ ВИРИДИС ВЕРНИСАЖ

БАРКЛАЙН

ВИРИДИС ВЕРНИСАЖ – Акустическая картина, тканевое панно на жёсткой основе с полноцветной печатью по макету заказчика. Продукт сочетает функцию профессионального звукопоглотителя с ролью арт-объекта: за эстетичным изображением скрыт слой акустического материала, работающего в широком диапазоне частот.

Инновационное дизайнерское решение, которое объединяет в себе эстетику высокого искусства и функциональность профессионального акустического материала.

Производится по ТУ 32.99.59-006-16465741-2018

Состав: МДФ, пенополиуретан (ППУ), акустическая ткань с нанесенным изображением.

Материал упакован на паллетах в УФ-стабилизированную пленку.











«ВЕРНИСАЖ» уместен в переговорных, офисах руководства, студиях, домашних кинотеатрах и общественных пространствах, где требуется одновременно снизить гулкость и сохранить выразительный интерьер.

ПАРАМЕТРЫ	Акустическая панель Виридис Вернисаж
Цвет/Форма	Палитра RAL, полноцветное изображение на ткани по макету заказчика / геометрия под заказ
Длина, м ±3%	0,2-1,4
Ширина, м ±3%	0,2-1,4
Толщина, мм ±3%	30/40/50/60
Площадь звукопоглощения, $м^2$ ±3%	0,04 - 1,96
Вес 1 ед., кг ±5%	2,0 - 4,0
Коэффициент звукопоглощения, NRC	до 0,95
Горючесть	Г4
Температура эксплуатации, °С	от +10 до +30
Сухая чистка	Да



БАРКЛАЙН

ЛИНЕЙКА БАФЛЕКС И СОНСАТ

Акустические бафлы БАФЛЕКС – подвесные звукопоглощающие элементы, предназначенные для снижения уровня шума и коррекции акустики (борьбы с эхом) в помещениях с высокими потолками и большим объёмом. В линейке имеются негорючие варианты на основе негорючей ткани.
Акустические решения Сонсат – интерьерные акустические элементы, (экраны и перегородки), сочетающие функциональность и дизайн

АКУСТИЧЕСКИЕ БАФЛЫ БАФЛЕКС







АКУСТИЧЕСКИЕ ПЕРЕГОРОДКИ СОНСАТ





АКУСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ СОНСАТ ЭКРАН КАРТИНА





АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ ВИРИДИС ПЕРЕГОРОДКА МОБИЛИ

БАРКЛАЙН

ПЕРЕГОРОДКА МОБИЛИ – Акустическая панель в в прочной раме на колёсных опорах с тормозными фиксаторами (напольный вариант) или с креплением-струбциной к столешнице (настольный вариант). Несколько перегородок объединяются в группы, формируя ограждения любой конфигурации — от компактного настольного экрана до протяжённой зоны в коворкинге без проведения строительно-монтажных работ.

Перегородка ориентирована на офисы открытой планировки, коворкинги, конференц-залы, образовательные и выставочные пространства, HoReCa.

Производится по ТУ 32.99.59-006-16465741-2018

Состав: Основа – тканевая акустическая панель «Виридис» (МДФ + пенополиуретан) в прочной раме.

Материал упакован на паллетах в УФ-стабилизированную пленку.











ПАРАМЕТРЫ	Виридис Перегородка Мобили
Цвет/Форма	Палитра RAL/ размеры под заказ
Длина, м ±3%	0,2-1,4
Ширина, м ±3%	0,2-1,4
Толщина, мм ±3%	30/40/50/60
Площадь звукопоглощения, м² ±3%	расчет по площади изделия
Вес 1 м²., кг ±5%	2,0 - 4,0
Коэффициент звукопоглощения, NRC	до 0,95
Горючесть	Г4
Температура эксплуатации, °С	от +10 до +30
Сухая чистка	Да



АКУСТИЧЕСКАЯ КОЛОННА ВИРИДИС

Напольный, свободно стоящий элемент акустического декора рабочего пространства, который можно перемещать и адаптировать под изменяющиеся сценарии использования помещения.

Колонна не требует сложного монтажа, что даёт полную свободу в зонировании и оформлении интерьера – качество, особенно ценное в динамичных пространствах HoReCa: лобби отелей, ресторанах, коворкингах и конференц-зонах.


АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ ВИРИДИС ПЕРЕГОВОРНАЯ МОБИЛИ

БАРКЛАЙН

ПЕРЕГОВОРНАЯ МОБИЛИ – развивает идею перегородки до полузамкнутой модульной конструкции на колёсных опорах с фиксаторами либо упорах. Это готовое акустическое решение для создания изолированной зоны в открытом офисе или коворкинге: кабина обеспечивает высокую разборчивость речи и конфиденциальность, подходит для видеоконференций, телефонных звонков и сосредоточенной работы. Продукт адресован корпоративному сектору, коворкингам, HoReCa, общественным и культурным учреждениям, где требуется быстро развернуть акустически комфортное место без строительно-монтажных работ.

Конструкция: полузамкнутая, модульная, свободностоящая; рама — алюминиевый профиль.
Производится по ТУ 32.99.59-006-16465741-2018

Состав: Основа – тканевая акустическая панель «Виридис» (МДФ + пенополиуретан) в прочной раме.
Материал упакован на паллетах в УФ-стабилизированную пленку.

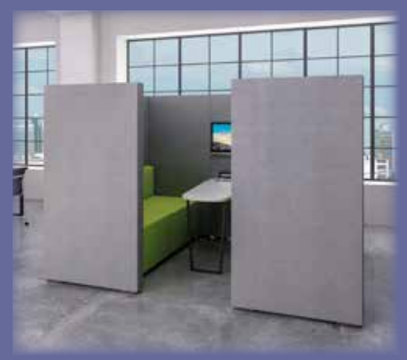







ПАРАМЕТРЫ	Виридис Переговорная Мобили
Цвет/Форма	Палитра RAL/ размеры под заказ
Длина, м ±3%	0,2-1,4
Ширина, м ±3%	0,2-1,4
Толщина, мм ±3%	30/40/50/60
Площадь звукопоглощения, $м^2$ ±3%	расчет по площади изделия
Вес 1 $м^2$, кг ±5%	2,0 - 4,0
Коэффициент звукопоглощения, NRC	до 0,95
Горючесть	Г4
Температура эксплуатации, °С	от +10 до +30
Сухая чистка	Да



Мобильность без компромиссов. Колёсные опоры с тормозными фиксаторами позволяют легко перемещать кабину и надёжно закреплять её на месте.
Модульность и ремонтопригодность. Тканевая поверхность панелей съёмная и легко заменяемая. Конструкция рассчитана на интенсивное использование.


АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ ВИРИДИС ПЕРЕГОВОРНАЯ МОБИЛИ

БАРКЛАЙН

ПЕРЕГОВОРНАЯ МОБИЛИ – развивает идею перегородки до полузамкнутой модульной конструкции на колёсных опорах с фиксаторами либо упорах. Это готовое акустическое решение для создания изолированной зоны в открытом офисе или коворкинге: кабина обеспечивает высокую разборчивость речи и конфиденциальность, подходит для видеоконференций, телефонных звонков и сосредоточенной работы. Продукт адресован корпоративному сектору, коворкингам, HoReCa, общественным и культурным учреждениям, где требуется быстро развернуть акустически комфортное место без строительно-монтажных работ.

Конструкция: полузамкнутая, модульная, свободностоящая; рама — алюминиевый профиль.
Производится по ТУ 32.99.59-006-16465741-2018

Состав: Основа – тканевая акустическая панель «Виридис» (МДФ + пенополиуретан) в прочной раме.
Материал упакован на паллетах в УФ-стабилизированную пленку.

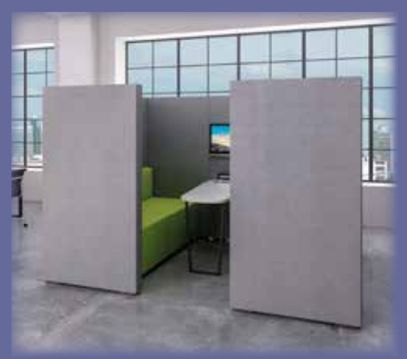







ПАРАМЕТРЫ	Виридис Переговорная Мобили
Цвет/Форма	Палитра RAL/ размеры под заказ
Длина, м ±3%	0,2-1,4
Ширина, м ±3%	0,2-1,4
Толщина, мм ±3%	30/40/50/60
Площадь звукопоглощения, $м^2$ ±3%	расчет по площади изделия
Вес 1 $м^2$, кг ±5%	2,0 - 4,0
Коэффициент звукопоглощения, NRC	до 0,95
Горючесть	Г4
Температура эксплуатации, °С	от +10 до +30
Сухая чистка	Да



Мобильность без компромиссов. Колёсные опоры с тормозными фиксаторами позволяют легко перемещать кабину и надёжно закреплять её на месте.
Модульность и ремонтопригодность. Тканевая поверхность панелей съёмная и легко заменяемая. Конструкция рассчитана на интенсивное использование.

АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ БАСАКУСТИК СП

БАРКЛАЙН

БАСАКУСТИК СП – панели профессиональной акустической серии, материал высокого класса звукопоглощения. Удобное модульное решение в борьбе с «ЭХО» внутри помещений. Выдерживает кратковременные воздействия: удары, касания, попадания спортивными игровыми принадлежностями. Быстрый монтаж, возможна замена модулей.

БАСАКУСТИК СП УДАРОПРОЧНЫЕ– это декоративные пожаробезопасные панели из минерального волокна, облицованные прочным стеклохолстом и покрытые специальной краской. Применяются для финишной отделки стен и потолков, включая подвесные потолочные системы Т15/ Т24, в том числе в общественных местах с высокой проходимостью, в спортивных залах.


Производится по ТУ 23.99.19-004-16465741-2018

Состав: Минеральное волокно, стеклоткань, краска.

Материал упакован в УФ- стабилизированную пленку.


Диаграмма значений фактического коэффициента звукопоглощения α_p

Протокол № 348-4 от 30.06.2025						Всего страниц 4
Частота, Гц	125	250	500	1000	2000	4000
Нормативная кривая	–	0,70	0,90	0,90	0,90	0,80
Эквивалентная площадь звукопоглощения образца A_1, м²	4,11	7,23	8,78	8,73	9,22	8,50
Фактический коэффициент звукопоглощения α_p	0,40	0,70	0,85	0,85	0,90	0,85
Индекс звукопоглощения α_w	**0,90**					
Класс звукопоглощения	**A**					

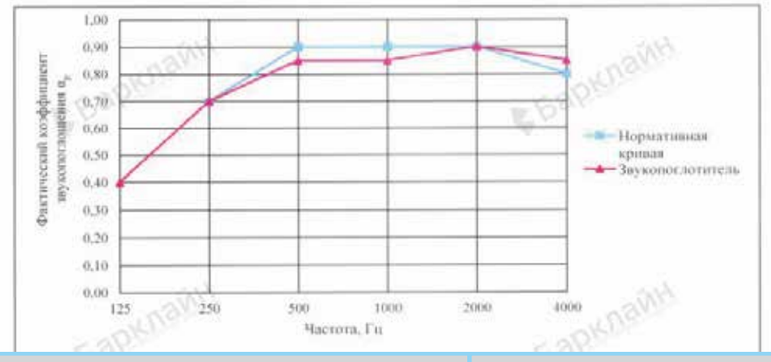







ПАРАМЕТРЫ	БасАкустик СП					БасАкустик Ударопроч.
Обработка канта	Прямая кромка					
Цвет	Палитра RAL					
Длина, м	0,6	0,6	1,2	1,2	2,4	2,4
Ширина м	0,6					
Толщина мм	20	50	20	50	20	20
Площадь звукопоглощения, м²	0,36	0,36	0,72	0,72	0,72	1,44
Вес 1 ед., кг	0,62	1,62	1,2	3,24	6	6,5
Коэффициент звукопоглощения, NRC	0,6 - 0,95					
Горючесть	Г1					
Температура эксплуатации, °С	от - 30 до +100					
Сухая чистка	Да					
Влажная уборка	Да					

АКУСТИЧЕСКИЕ БАФЛЫ БАФЛЕКС

БАРКЛАЙН

АКУСТИЧЕСКИЕ БАФЛЫ БАФЛЕКС – представляют собой подвесные акустические маты (бафлы), которые размещают под потолком. В отличие от плоских панелей, он поглощает звук с нескольких сторон, что делает его эффективным для борьбы с «воздушным» шумом и эхом.

Область применения:

Коммерческие и общественные помещения: фуд-корты и шоурумы, спортивные залы, аудитории

Производственные и технические помещения: цеха и мастерские, склады и логистические центры, котельные и аппаратные.

Конструкция: Изделие вывешивается под потолком на металлических тросах рядами, согласно проекту. Для каждого мата требуется отдельный комплект крепежа, который приобретается отдельно. Он позволяет надежно зафиксировать бафл на нужном расстоянии от перекрытия. Анкеры для крепления к потолку подбираются индивидуально в зависимости от типа основания (бетон, металл и т.д.)

Состав: Минеральное волокно, негорючая ткань, нержавеющая стальная проволока.











ПАРАМЕТРЫ	Акустические бафлы серии Бафлекс
Цвет/Форма	Палитра RAL/ размеры под заказ
Длина, м ±3%	1,2
Ширина, м ±3%	0,3; 0,6
Толщина, мм ±3%	50
Площадь звукопоглощения, м^2 ±3%	расчет по площади изделия
Вес 1 м^2., кг ±5%	2,0 - 8,0
Коэффициент звукопоглощения, NRC	до 0,90
Горючесть	Г1; НГ
Температура эксплуатации, °С	от +10 до +30
Сухая чистка	Да



АКУСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ CONCAT ЭКРАН КАРТИНА

БАРКЛАЙН

АКУСТИЧЕСКИЕ ЭКРАНЫ CONCAT – представляют собой многофункциональные интерьерные элементы, которые одновременно выполняют роль эффективного поглотителя звука и проекционного полотна.

Область применения:

Создание комфортной акустической среды в помещениях, где важны как чистота звука, так и качество визуального контента. Благодаря своей конструкции, экран подходит для:

Домашних кинотеатров и гостиных: для устранения эха и создания объемного звучания при просмотре фильмов.

Переговорных и конференц-залов: для снижения реверберации и обеспечения четкой слышимости во время презентаций и совещаний.


Учебных и тренинговых аудиторий: где требуется хорошая разборчивость речи и наглядность материалов.

Конструкция:

Поверхность экрана большой площади эффективно поглощает звук, улучшая акустику помещения, и при этом служит качественным полотном для проекции изображения.

Доступен широкий размерный ряд для стандартных форматов изображения 16:9 и 4:3. Мы также готовы реализовывать индивидуальные запросы под конкретные параметры помещения.Рама экрана может быть выполнена в трех цветах: алюминий, белый, черный, что позволяет вписать его в любой интерьер



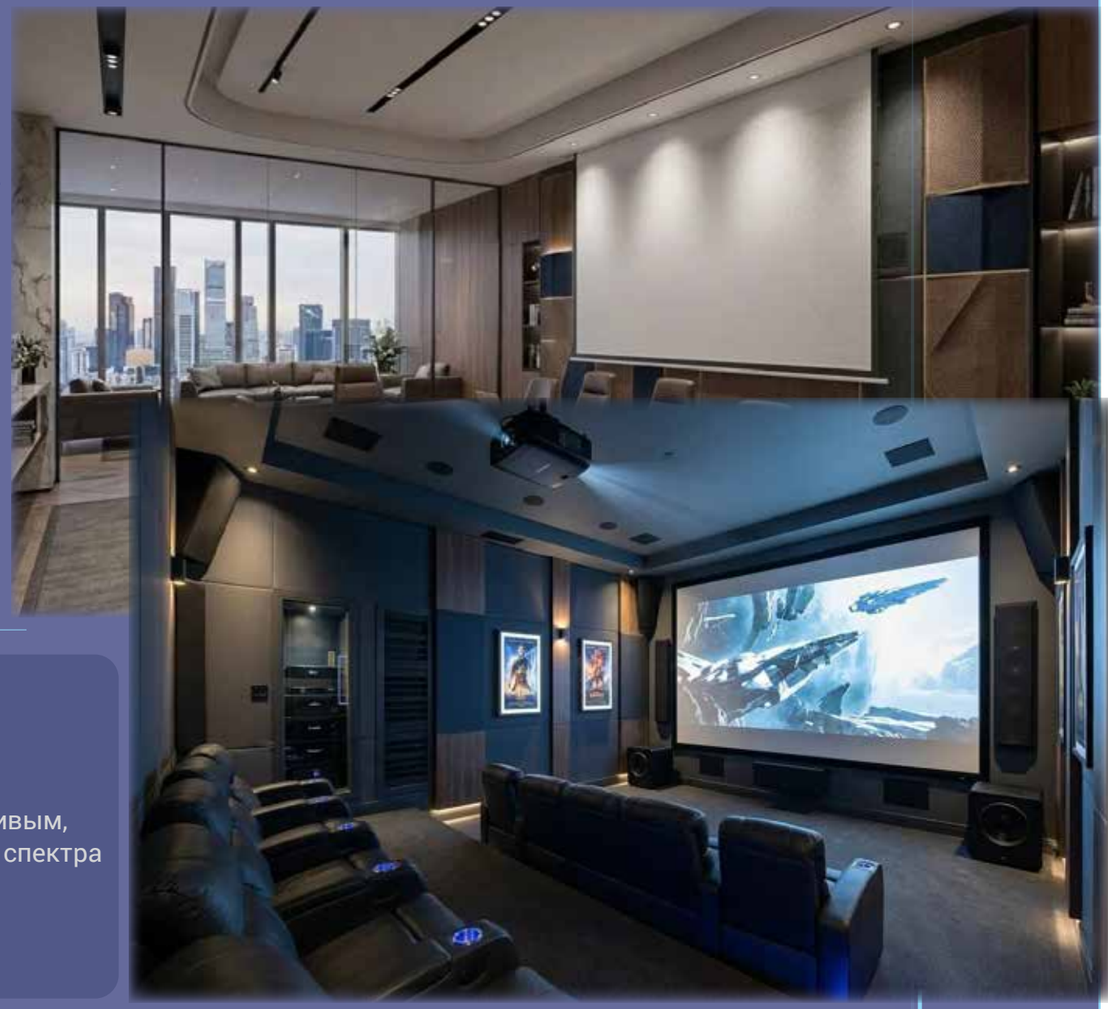

АКУСТИЧЕСКИЕ КАРТИНЫ CONCAT – это интерьерные решения, объединяющие функции декоративного арт-объекта и профессионального звукопоглотителя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Картиныэффективно корректируют акустику помещения, устраняя гулкость и делая звучание чистым и разборчивым, при этом выступая как полноценный элемент дизайна. Благодаря своим свойствам, они подходят для широкого спектра пространств (студии, домашние кинотеатры, офисы и переговорные, рестораны и кафе)









АКУСТИЧЕСКИЕ ПЕРЕГОРОДКИ СОНСАТ

ПЕРЕГОРОДКИ СОНСАТ – это мобильные решения для зонирования пространства и улучшения акустического комфорта на рабочих местах. В отличие от акустических картин, эти продукты предназначены для создания физических и визуальных барьеров в открытых офисах, учебных классах и других мультифункциональных помещениях.
Перегородки ориентирована на офисы открытой планировки, коворкинги, конференц-залы, образовательные и выставочные пространства, HoReCa.
Поверхность перегородок может быть моющейся, съемной и легко заменяемой,что упрощает уход и позволяет обновлять дизайн. Доступна возможность нанесения любого изображения, логотипа или картины на поверхность
Производится по ТУ 32.99.59-006-16465741-2018

Состав: Алюминиевый каркас, звукопоглощающий наполнитель.

Особенности крепления перегородки СОНСАТ на столе













ПАРАМЕТРЫ	Перегородка Сонсат
Цвет/Форма	Палитра RAL (изображение, лого)/ размеры под заказ
Длина, м ±3%	1,0-1,2
Ширина, м ±3%	0,5-1,6
Толщина, мм ±3%	50/100
Площадь звукопоглощения, м^2 ±3%	Расчет по площади изделия
Вес 1 м^2., кг ±5%	2,0 - 4,0
Коэффициент звукопоглощения, NRC	до 0,9
Температура эксплуатации, °С	от +10 до +30
Сухая (влажная) чистка	Да



БАРКЛАЙН

АКУСТИЧЕСКОЕ НАПЫЛЕНИЕ

НОВИНКА

НАПЫЛЯЕМЫЕ ПОТОЛКИ – это решение для создания бесшовной, выразительной по фактуре поверхности с акустическим эффектом. В отличие от панельных систем, здесь нет стыков и видимого крепежа, что позволяет обыгрывать сложные архитектурные формы и открытые коммуникации.



Офисы и бизнес-центры
Оформление рабочих пространств.



Рестораны и кафе
Комфортная атмосфера и выразительный интерьер.



Спортивные клубы
Эффективная акустика для комфортных тренировок.



Образовательные учреждения
Отделка помещений с требованиями к акустике.



Торговые пространства
Единый архитектурный облик больших площадей.



Общественные пространства
Современный дизайн и улучшенная акустика.

Состав:
Целлюлоза, полимерные связующие на водной основе



Акустика (NRC):
0,89 - при толщине 25 мм
0,91 - при толщине 30 мм



БАРКЛАЙН

АКУСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ



barklain.ru

Производственная компания
ООО «БАРКЛАЙН»
Заказываейте расчет на сайте
Заказывайте расчет:
на сайте barklain.ru,
пишите info@barklain.ru
или звоните 8 800 700-14-56!

БАРКЛАЙН - КАЧЕСТВО ЖИЗНИ