АКУСТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ РАУФОН МЕТАЛЛ СЕРЫЙ

Акустическая панель Рауфон Металл 600x600x40мм Серый

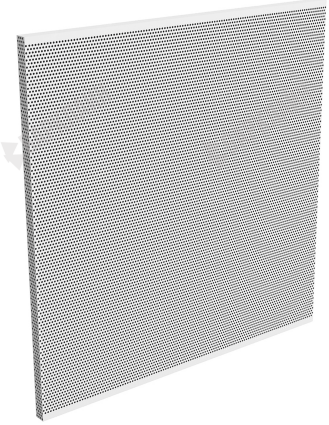

Акустические панели Рауфон Металл - профессиональное решение для акустики и звукопоглощения в помещениях с высокими требованиями к пожарной безопасности и прочности. Металлические негорючие панели с антивандальной системой крепления.

СОСТАВ

Звукопоглощающая плита БасАкустик, стеклоткань, сталь

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективная коррекция акустики, «ЭХО»/
Серия НГ – полностью негорючий состав/
Окрашивается – по RAL (в данном случае RAL 7040).
Перфорация 3 мм при необходимости.
Выдерживает кратковременные удары. Быстрый монтаж, возможна замена модулей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Коррекция акустики, «ЭХО» в общественных зонах
- Шумоизоляция в производственных помещениях
- Шумоизоляция в спортзалах

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коэфициент звукопоглощения NRC	0,7
Коэфициент звукопоглощения NRC на	0,9
Горючесть	Негорючий НГ
Температура эксплуатации, °С	+5 +35

ПАРАМЕТРЫ

Цвет	RAL (7040)
Длина, м ±3%	0, 6 / 1,2 / 2,4
Ширина, м±3%	0, 6 /1,6 / 0,3
Толщина, мм±3%	40
Площадь звукопоглощения 1 шт. м.кв. ±3%	0,36 / 0,72 / 0,72
Вес 1 м.кв /с перфорацией кг±5%	7,0 / 7,6

ХРАНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Продукция хранится в горизонтальном положении на поддонах, штабелирование поддонов запрещено. При погрузочно-разгрузочных работах предохранять материал от ударов. Срок хранения 24 месяца, по истечении срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.
Сухая чистка.

УПАКОВКА

Материал упакован на паллетах, в УФ-стабилизированную пленку

ТУ 23.99.19 020 16465741-2020

АКУСТИКА

БАРКЛАЙН