


ВИБРОИЗОЛЯЦИОННОЕ КРЕПЛЕНИЕ

ВиброСорб ПРО_2 Макс

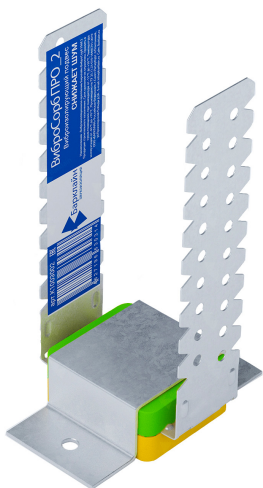

Виброизоляционное крепление ПРО_2 Макс

– Виброизоляционное крепление профессионального уровня эффективности с увеличенной толщиной эластомера для потолочных конструкций с многослойными облицовками и многоуровневыми каркасами.

ВиброСорб подобран таким образом, что позволит минимизировать сдвиг, осадку конструкции потолка по мере нагружения, что упрощает монтаж, даже тяжелых многослойных конструкций.

Два крепежных отверстия, позволяют надежно закрепить конструкцию «Звукоизоляции потолка».

Диаметр отверстия под крепление 8мм, что позволит вам

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Универсальный- крепление к стенам, потолку
- Две точки крепления
- Применяется для виброизоляции деревянных и металлических

СОСТАВ

Сталь оцинкованная Толщина стали подвес 0,9мм,
Толщина стали скоба крепежная 2,0мм, эластомер ВиброСорб.

ПРИМЕНЕНИЕ

Звукоизолирующие облицовки стен

Звукоизолирующие облицовки потолка

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптимальная нагрузка на 1 крепление. Кг	20- 40кг
Температура эксплуатации, °С	от -55 до + 70 °С

ПАРАМЕТРЫ

Штук в упаковке	15
Длина, мм	137
Ширина, мм	50
Толщина стали скоба , подвес мм	2мм , 0,9 мм
Приемка конструкций отклонение элементов каркаса от прямолинейности	5 мм

ХРАНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Продукция хранится в горизонтальном положении на поддонах, штабелирование поддонов запрещено. Условия хранения: вдали от источников высокой температуры и ультрафиолетовых лучей в сухом месте при температуре не выше 35С. При погрузочно-разгрузочных работах предохранять материал от ударов. Срок хранения 24 месяца, по истечении срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

УПАКОВКА

картонные коробка

ТУ 25.11.23-010-16465741-2019

ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ

 **БАРКЛАЙН**