


Звукоизоляция под натяжной потолок «Барклайн УниПлит 40»

стоимость всего на 25м2 = 95564руб.

стоимость за 1м2 = 3823руб.

общий вес материалов = 1059,05 кг

общий объем материалов = 1,152838 м3

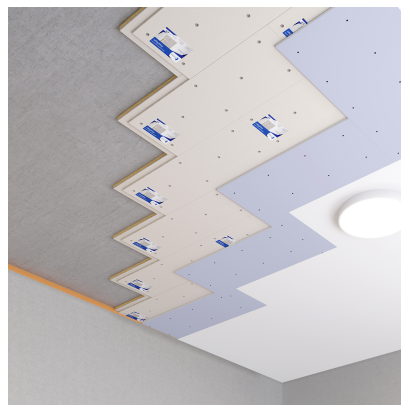

№	фото	артикул	наименование	цена за ед.	количество	стоимость, руб.
Звукоизоляционные материалы на 25 м ² стоимость = 95564, вес = 1059,05 кг						
1		Ш08040П_ПК	Звукоизоляционная панель УниПлит 40ПК 1200х600 мм	1885,00 руб.	38	71630 руб.
2		К0104001_6	Комплект крепежа для УниПлит 40 (6 креплений)	102,00 руб.	35	3570 руб.
3		В0300202	Виброизоляционная демпферная клейкая лента ВиброСорб 50 мм	850,00 руб.	3	2550 руб.
4		ВП100602	Звукоизоляционный герметик ВиброСорб ВА 600 мл	650,00 руб.	7	4550 руб.
5		К0002501_200	Саморез для УниПлит 25мм (200шт. в уп.)	302,00 руб.	3	906 руб.

6		К0100003_2	Комплект крепежа к потолку для УниПлит 40 (2 крепления)	60,00 руб.	34	2040 руб.
7		-	Гипсокартон акустический 1200х2000мм	938,00 руб.	11	10318 руб.
ИТОГО стоимость всего на 25м2 =95564руб. стоимость за 1м2 = 3823руб. общий вес материалов = 1059,05 кг общий объем материалов = 1,152838 м3						

описание, дополнительные данные
Звукоизоляция под натяжной потолок «Барклайн УниПлит 40»

Система монтируется без каркаса, сразу на перекрытие.

В системе два слоя : звукоизоляционная панель УниПлит 40мм и финишный слой акустический гипсокартон 12.5мм Финишный потолок – натяжное полотно.

Финишный потолок- натяжное полотно.

Система имеет допуски по ровности поверхности до 5мм. Выравнивается каждая панель в момент монтажа, путем закручивания и выкручивания креплений.

Преимущества:	Влажностный режим	Монтаж
- Уникальная технология УниПлит с замковым соединением - Повышает индекс звукоизоляции - Без «пенопласта» - УниПлит – для умеренно влажных помещений без ограничений - Швы УниПлит не рассышаются, в период включения/выключения отопления, благодаря структуре материала. - УниПлит – не образуетя прогибов/ выпуклостей при включении отопления.	- Универсальная система для сухих и умеренно влажных помещений. - Под натяжной потолок или реечный	10 м.кв. за рабочую смену - Без каркаса - Выравнивает основание с не большими перепадами - Установка УниБокс, с штроблением стены

вся продукция сертифицирована