


Звукоизоляционная панель БАРКЛАЙН УниПлит 40

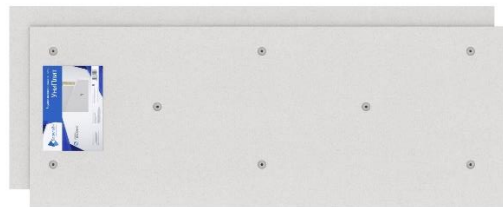

Панель УниПлит 40 – высокоэффективная панель для однослойной, бескаркасной звукоизоляционной облицовки стен, потолка, внутри помещений. Монтируется бескаркасным способом на основания. Крепеж в стены и в потолочное перекрытие используется разный. Звукоизоляция в два слоя, просто прикрепите панели, и облицуйте их одним слоем ГКЛ 12,5мм.

Наименование системы звукоизоляции	Наименование показателя	Значение
Ш33 [53мм]Звукоизоляционная облицовка стены БАРКЛАЙН без каркаса	Звукоизоляция добавочная, ΔR_w	11 дБ

Отличительные характеристики

- Подходит для сухих и влажных помещений.
- Высокая прочность - монтаж полок с нагрузкой до 15кг на одну точку крепления.
- Крепление напрямую к поверхностям
- Замковое соединение швов надежно защищает стык панелей от проникновения звука.
- Быстрый монтаж

Основные физико-механические характеристики	
Горючесть	Г1
Водопоглощение за 2 ч, %, не более	30
Температура эксплуатации, °С	от -55 до + 120 °С
Линейное расширение	0,07
Параметры	
Штук в упаковке	60 шт. на поддоне 1,3х1,2м
Длина, м	1,3 м (рабочая 1,25 м)
Ширина, м	0,55 м (рабочая 0,5 м)
Толщина, мм	40
Площадь рабочая, м.кв.	0,625
Вес панель, кг	18,6
Поверхностная плотность кг / м.кв.	29,8

Производится по ТУ 23.62.10-008-16465741-2019

Состав Гипс строительный, целлюлоза в виде волокон, акустическая минеральная плита.

Упаковка Материал упакован на поддонах в УФ- стабилизированную пленку, поставляется от 1шт.

Области применения

- Звукоизолирующие облицовки стен бескаркасным методом
- Звукоизолирующие облицовки потолка бескаркасным методом