

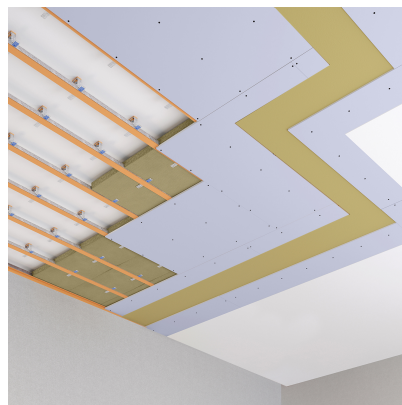
Каркасная система звукоизоляции потолка «Барклайн Барьер Мембрана 4К»



стоимость всего на 25м2 = 137662руб.



стоимость за 1м2 = 5507руб.

общий вес материалов = 660,75 кг

общий объем материалов = 1,921152 м3



№	фото	артикул	наименование	цена за ед.	количество	стоимость, руб.
Звукоизоляционные материалы на 25 м ² стоимость = 137662, вес = 660,75 кг						
1		В0300411_20	Звукоизоляционная мембрана самоклеящаяся Барклайн К 4.0 мм, 1,2х2,5 м (3 м2)	7200,00 руб.	9	64800 руб.
2		АП0405003_4	Звукопоглощающая плита Барклайн БасАкустик ПРО 50 (2,88 м2)	2280,00 руб.	9	20520 руб.
3		В0300202	Виброизоляционная демпферная клейкая лента ВиброСорб 50 мм	850,00 руб.	10	8500 руб.
4		К1002001	Виброподвес ВиброСорб Мастер	145,00 руб.	75	10875 руб.
5		К1000901_25	Виброшайба ВиброСорб 18 мм (25 шт.)	571,00 руб.	2	1142 руб.

6		В1100602	Звукоизоляционный герметик ВиброСорб ВА 600 мл	650,00 руб.	5	3250 руб.
7		K0004521_100	Саморез ХТН ГМ 45мм (100 шт)	459,00 руб.	13	5967 руб.
8		K0001301_200	Саморез пресс-шайба сверло 4,2х13 (200шт. в уп.)	250,00 руб.	2	500 руб.
9		K0006001_100	Саморез универсальный 5,0х60мм (100 шт. в уп.)	408,00 руб.	1	408 руб.
10		-	Профиль ПП60х27 т.0,6мм металлический	306,00 руб.	25	7650 руб.
11		K0065202_100	Дюбель универсальный 6х52мм (100 шт. в уп.)	306,00 руб.	2	612 руб.
12		-	Профиль ПП27х28 т0,6 направляющий металлический	215,00 руб.	8	1720 руб.
13		-	Гипсокартон акустический 1200х2000мм	938,00 руб.	11	10318 руб.
14		K0067004_20	Клиновой анкер с гайкой М6 6х65мм (20 шт. в уп.)	350,00 руб.	4	1400 руб.

ИТОГО

стоимость всего на 25м2 =137662руб.

стоимость за 1м2 = 5507руб.

общий вес материалов = 660,75 кг

общий объем материалов = 1,921152 м3

описание, дополнительные данные

Каркасная система звукоизоляции потолка «Барклайн Барьер Мембрана 4К»

Звукоизоляция потолка в квартирах, домах и коммерческих помещениях.

Особенности: Каркас из металлических профилей в 1 уровень, шаг 400 мм

без установки поперечных профилей.

Применяется мембрана, которая связывает колебания, препятствует

проникновению звука в помещение и из него.

Состав конструкции:

- виброподвес ВиброСорб Мастер
- виброизоляционная шайба ВиброСорб 18 мм
- виброизоляционная лента ВиброСорб 50мм
- звукопоглощающая плита БасАкустик ПРО50
- Звукоизоляционная мембрана самоклеящаяся Барклайн К 4.0 мм
- звукоизоляционная панель УниПлит 16ПК
- звукоизоляционный герметик ВиброСорб ВА
- ГКЛ 12.5мм
- Крепеж

вся продукция сертифицирована