


Система звукоизоляции пола (плавающая стяжка) «Барклайн ШиберАкустик Плюс Мембрана 4К»


стоимость всего на 25м² = 69600руб.

стоимость за 1м² = 2784руб.

общий вес материалов = 172,10 кг

общий объем материалов = 0,6501 м³

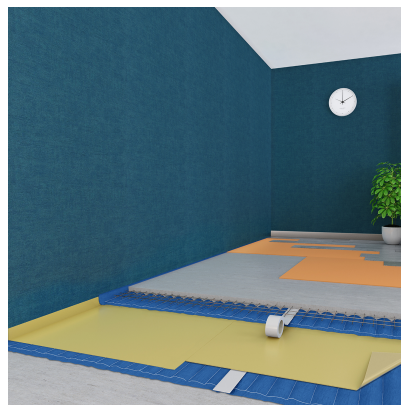

№	фото	артикул	наименование	цена за ед.	количество	стоимость, руб.
Звукоизоляционные материалы на 25 м ² стоимость = 69600, вес = 172,10 кг						
1		АПО501412_75	Звукоизоляционный мат ШиберАкустик ВМ 1,5х5 м (7.5 м ²)	6000,00 руб.	8	48000 руб.
2		В0300411_20	Звукоизоляционная мембрана самоклеящаяся Барклайн К 4.0 мм, 1,2х2,5 м (3 м ²)	7000,00 руб.	3	21000 руб.
3		25	Лента клейкая армированная водостойкая 48 мм х 25 м.п	200,00 руб.	3	600 руб.
ИТОГО стоимость всего на 25м² =69600руб. стоимость за 1м² = 2784руб. общий вес материалов = 172,10 кг общий объем материалов = 0,6501 м³						

описание, дополнительные данные

Система звукоизоляции пола (плавающая стяжка) «Барклайн ШиберАкустик Плюс Мембрана 4К»

Самая эффективная система.

Звукоизоляция: стяжка 60 мм по звукоизоляционному

слою звукоизоляционного мата Шибер Акустик ВМ 1,5х5 м (7.5 м2) и

звукоизоляционной мембраны самоклеящейся Барклайн К 4.0 мм,

1,2х2,5 м (3 м2). Финишное покрытие пола – все представленные на рынке материалы.

В систему включены материалы:

- Шибер Акустик ВМ 1,5х5 м (7.5 м2) звукопоглощающий мат, благодаря структуре и плотности поглощает звуковые волны во всем диапазоне частот
- мембрана Барклайн К 4,0 в рулоне высокoeffективная звукоизоляционная мембрана, утяжеленная минеральным наполнителем
- ВиброСорб ВА600 звукоизоляционный герметик
- Сетка 50х50 металлическая т.4 мм для армирования, Цементно-песчаная смесь

Система предназначена для максимального снижения передачи шумов и вибраций между этажами зданий и состоит из нескольких компонентов высокого качества:

– [Звукоизоляционный мат Шибер Акустик ВМ 1,5х5 м \(7.5 м2\)](#):

универсальный мат для звукоизоляции потолка, стен в составе конструкции, для звукоизоляции пола под стяжкой. Тяжелый прошивной мат в тканевой оболочке, произведен без применения клеев..

– [Мембрана Барклайн К 4,0](#): связывает колебания, препятствует проникновению звука в помещение и из него. Применяется как разделительный слой в конструкциях облицовок листовыми материалами..

– [Лента клейкая армированная водостойкая 48 мм х 25 м.п.](#): армированная водонепроницаемая лента с клеевым покрытием предназначена для герметизации соединений виброизоляционных покрытий .

– [Герметик ВиброСорб ВА600](#): применяется для обработки стыков и швов, исключая возможность проникновения звука через щели.

– Металлическая армирующая сетка 50х50 мм: необходима для укрепления бетонной стяжки и предотвращения образования трещин.

– Финишное покрытие: любое напольное покрытие, выбранное заказчиком.

Правильно подобранные и профессионально установленные компоненты от Барклайн гарантируют высокий уровень акустического комфорта в вашем доме.

Система «Барклайн ШиберАкустик Плюс Мембрана 4К» обеспечивает надежную защиту от посторонних звуков, создавая оптимальные условия для комфортного проживания в условиях многоквартирного дома.

вся продукция сертифицирована